

MAŠINE SA ROTIRAJUĆOM RUKOM

Masterwrap Plus XL

ROTIRAJUĆA RUKA ZA STREČOVANJE FOLIJOM
ROTATING ARMS RANGE



GENERALNI DISTRIBUTER I ZASTUPNIK ROBOPAC-a ZA SRBIJU



SOMBORSKA 5, 21000 NOVI SAD

Tel: +381216614469

e: office@paksistemi.com

w: www.paksistemi.com



Robopac

Kompanija ROBOPAC je osnovan 1982. godine i danas predstavlja svetskog lidera na polju mašina za strečovanje i paletiziranje, sa preko 7000+ proizvedenih mašina godišnje.

Kompanija je razvila 6 različitih tipova mašina za strečovanje visokog kvaliteta: samohodajuće robot mašine, paletizere sa rotirajućom rukom, paletizere sa okretnom platformom, horizontalne strečerice i mašine sa termosakupljućom folijom.

Širok assortiman mašina koje mogu da zadovolje gotovo svaki zahtev i potrebu za pakovanje, velika baza dostupnih dileri kao i servisera spremih da izđu u susret svakom korisničkom zahtevu čini kompaniju ROBOPAC pravim liderom na globalnom nivou na polju mašina za pakovanje i paletiziranje.

PakSistemi
moć pakovanja



Masterwrap Plus XL

Zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, ROBOPAC je uveo novi assortiman poluautomatskih mašina za štrečovanje.

MASTERWRAP PLUS XL je poluautomatska mašina za strečovanje, koja pomoću svoje rotirajuće ruke, omogućava idealno strečovanje paleta sa teškim i nestabilnim proizvodima.


Ova mašina je opremljena sa kontrolnim panelom od 3,5 inča, kako bi se olakšalo podešavanje i izbor odgovarajućih parametara za obavljanje svakog opterećenja. Zatezanje folije je podesivo preko kontrolne table, zahvaljujući FR ručno podesivom nosaču folije.

Takođe, opcionalno poseduje RConnect, tehnološko napredni sistem za praćenje rada mašine, uz pomoć kojeg kupci dobijaju potpunu podršku od strane proizvođača, kao i lakšu kontrolu rada mašine.

Masterwrap Plus XL

POLU-AUTOMATSKA ROTIRAJUĆA RUKA ZA STREČOVANJE FOLIJOM
ZA NESTABILNE ILI TEŠKE PROIZVODE

SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE
FOR UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS

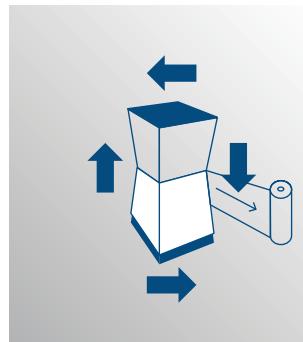


Zatezanje folije je podesivo preko kontrolnog panela u 4 različite faze: do dna, nagore, do vrha i nadole

Film tensioning adjustable from control panel in 4 different phase: to the bottom, in upward, to the top and in downward.



KONTROLNI PANEL SA SELEKTOROM PARAMETARA JOG I GRAFIČKIM displejem SA IKONICAMA

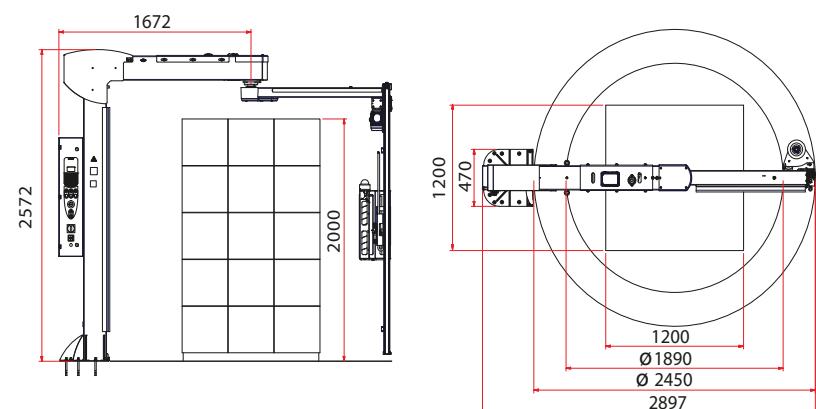

- NESTABILNE I NESTANDARDNE PALETE
- IDEALNO ZA LOGISTIKU
- MOGUĆNOST OBAVIJANJA PALETA DO DIMENZIJA 1200x1200 mm
- JEDNOSTAVAN KORISNIČKI INTERFEJS
- LAKA INSTALACIJA
- NEMA OGRANIČENJA U TEŽINI OPTEREĆENJA
- UNSTABLE A/O IRREGULAR PALLETS
- IDEAL FOR LOGISTICS
- POSSIBILITY TO WRAP PALLET TILL 1200 X 1200 mm
- USER FRIENDLY PANEL INTERFACE
- EASY INSTALLATION
- NO LOAD LIMIT

FR NOSAČ ROLNE FOLIJE
FR nosač folije je opremljen sa predisteznim sistemom folije, koji je podesiv preko kontrolnog panela.

CARRIAGE FR
FR Carriage is equipped with prestretch film system made by an electromagnetic powder brake adjustable from control panel.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE / TECHNICAL FEATURES

MAŠINA / MACHINE	FR XL (STD.)	FR XL H2400 (OPT.)
radna visina / usable mast height (mm)	2000	2400
brzina rotacione ruke / arm rotation speed (rpm)	7÷11	
brzina nosača folije podesivo preko kontrolnog panela / carriage speed adjustable from control panel (m/min)	2.6÷6	
prodiktivnost / productivity (pallet/h)	25	
maksimalne dimenzije palete / maximum pallet dimensions (LxW)(mm)	1200x1200	
zatezanje folije podesivo preko kontrolnog panela / film tensioning adjustable from control panel	standardno	
hitni branik / emergency Bumper	standardno	
snaga / power Supply	230V ±15% 1ph 50/60Hz	
tačka zaustavljanja faze / phase stopping point	standardno	
lagani početak pokretanja / soft start	standardno	
fotocelija za detektovanje visine proizvoda - altimetar / load height sensing by photocell- altimeter	standardno	
maksimalne dimenzije rolne folije / maximum spool dimensions (H/Ø)(mm)	500x275	
držać rolne folije sa ili bez jezgra / holder for reel with core or coreless (Ø76mm)	standardno	
maksimlna težina hizne / maximum spool weight (kg)	8	
debljina folije / film thickness (µm)	7÷35	

OPCIONO / OPTIONAL	MASTERWRAP PLUS XL
radna visina / useful mast height 2000 mm	x
radna visina / useful mast height 2400 mm	o
radna visina / useful mast height 2750 mm	n.d.
nosač FRD / carriage FRD	n.d.
nosač FR / carriage FR	x
nosač PGS / carriage PGS	n.d.
nosač PDS / carriage PDS	n.d.
nosač PVS / carriage PVS	n.d.
nosač rolne FR / carriage FR reel h750 mm	n.d.
nosač rolne PGS / carriage PGS reel h750 mm	n.d.
nosač rolne PDS / carriage PDS reel h750 mm	n.d.
nosač rolne PVS / carriage PVS reel h750 mm	n.d.
zatezanje folije / film tensioning	x
predistezanje folije / film pre-stretch	n.d.
automatsko odsecanje folije / automatic film cut	n.d.
varna letva / welder	n.d.
varna letva sa kontrasnom pločom / welder with contrast plate	n.d.
razdelnik / spreader	n.d.
podesivi uređaj za vezivanje i redukcije visine folije / variable roping device and reduction film height system	n.d.
pritisna ploča / top plate	n.d.
pokretanje sa udaljene lokacije / remote control start	n.d.
Multilevel control	n.d.
Rconnect	o

(X) standardno (O) opciono (n.d.) nije dostupno



INOVACIJA I KONEKCIJA U SLUŽBI KUPCA INNOVATION AND CONNECTION AT THE CUSTOMER SERVICE

RConnect, tehnološko napredni sistem, koji kombinuje inovacije i konekciju, omogućavajući kontrolu rada mašine i potpunu podršku krajnjem kupcu.

Rconnect, a technologically advanced monitoring system that combines innovation and connection, allowing complete control of the operation of the machines and a total support to the final customer.

PREDNOSTI

BENEFITS

- ▶ MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST
MAX PRODUCTION
- ▶ OPTIMIZACIJA I MONITORING PERFORMANSA
PERFORMANCE OPTIMIZATION & MONITORING
- ▶ PREVENTIVNO ODRŽAVANJE
PREDICTIVE MAINTENANCE
- ▶ BRZO REŠAVANJE PROBLEMA
DOWNTIME REDUCTION
- ▶ PLUG & PLAY
- ▶ INDUSTRIJA 4.0
INDUSTRY 4.0



GENERALNI DISTRIBUTER I ZASTUPNIK ROBOPAC-a ZA SRBIJU
e: office@paksistemi.com Tel: +381216614469 w: www.paksistemi.com