

FASTER 5/5-P



UNUTRAŠNJOST JE IZRAĐENA OD PROHROMA

INTERNAL ROOM STAINLESS STEEL

Šok komora je dostupna sa nogicama (standardno) ili sa točkicama (opciono). Spoljašnost i unutrašnjost vrata šok komore su izrađena od STEEL-PET-a (nerđajući čelik obložen PET-om), a kućište mašine je izrađeno od S/S AISI 304. Mašina je dizajnirana sa policama za GN1/1 H40mm posude i poseduje Touch kontrol sistem. Dostupni programi: Šok hlađenje (automatsko i manuelno), Šok zamrzavanje (automatsko i manuelno), Otapanje (automatsko i manuelno), Odmrzavanje, prenos HACPP podataka (USB port), 9 dostupnih jezika, sonda za merenje temperature. Opciono: led svetlo, zamenjivi filter, sterilizator. Police i posude za sladoled (5l – 360x165xH20mm) nisu uključene u standardnoj ponudi.

Blast chillers available on feet (standard) or castors (optional), made of external and internal door STEEL-PET (pre-coated steel), with internal body made of s/s AISI 304. For GN1/1 or EN400x600 shelves (Mod.- P only EN400x600). Touch control system. Available cycles: Blast Chilling (automatic and manual), Shock freezing (automatic and manual), Thawing (automatic and manual), Defrosting, HACCP data download (standard USB door), 9 languages available, core probe. Optional: led light, Removable filter, Sterilizer. Shelves and icecream pans (5l - 360x165xH20mm) not included.

Maksimalan broj policica za / Maximum Shelves N°:

5 GN1/1 H65mm – EN600x400

Maksimalne dimenzije posuda / Maximum Pans N°:

6 (5l 165x360xH120 mm)

Sva tehnička specifikacija je sklona promenama, bez prethodne najave. / All specification are subject to change without notice.

Pak sistemi doo, Bajči Žilinskog 5, Novi Sad, tel: 021/661 44 69, web: www.paksistemi.com

Dimenzije / Dimension Data

Spoljašnje dimenzije (mm) (ŠxDxV) External dimensions (mm) (WxDxH)	760x700x830
Unutrašnje dimenzije (mm) (ŠxDxV) Internal Dimensions (mm) (WxDxV)	640x418x340
Dimenzije upakovane mašine (mm) (ŠxVxH) Packing Dimensions (mm) (WxDxH)	800x778x1038
Debljina izolacije (mm) Insulation Thickness (mm)	60
Unutrašnja zapremina (l) Internal Volume (l)	90
Bruto težina (kg) Gross Weight (kg)	82
Neto težina (kg) Net Weight (kg)	71

Tehnički podaci / Technical Data


Napajanje (V/Ph/Hz) Power supply (V/Ph/Hz)	230/1/50
Nominalna potrošnja energije (W) Nominal power consumption (W)	449*
Energetska klasa Energy power consumption (W)	A+++
Kapacitet šok hlađenja (kg)*** Blast chilling yield (kg)***	15
Kapacitet šok hlađenja (kg)*** Shock freezing yield (kg)***	10
Kompresor Compressor	NEK2168GK
Buka (db) 5m Rumore (db) 5m	52
Maksimalna absorbovana struja (A) Maximum absorbed current (A)	6,78
Klimatska klasa Climatic Class	5 (40°C – 40%)
Snaga hlađenja (W) Reftigerating power (W)	541* 1357**
Gas	R452A – GWP2141 – Kg 0,60
Kontroler Controller	Stakleno osetljivo na dodir

* (-30/+45° C), **(-10/+45° C)

*** Kapaciteti šok hlađenja i zamrzavanja su izraženi u kilogramima i nisu obavezujući. Vreme hlađenja hrane zavisi od njenog sastava i veličine. Stvarno vreme hlađenja za različite namirnice se može razlikovati od naznačenog.

Sva tehnička specifikacija je sklona promenama, bez prethodne najave. / All specification are subject to change without notice.

Pak sistemi doo, Bajči Žilinskog 5, Novi Sad, tel: 021/661 44 69, web: www.paksistemi.com

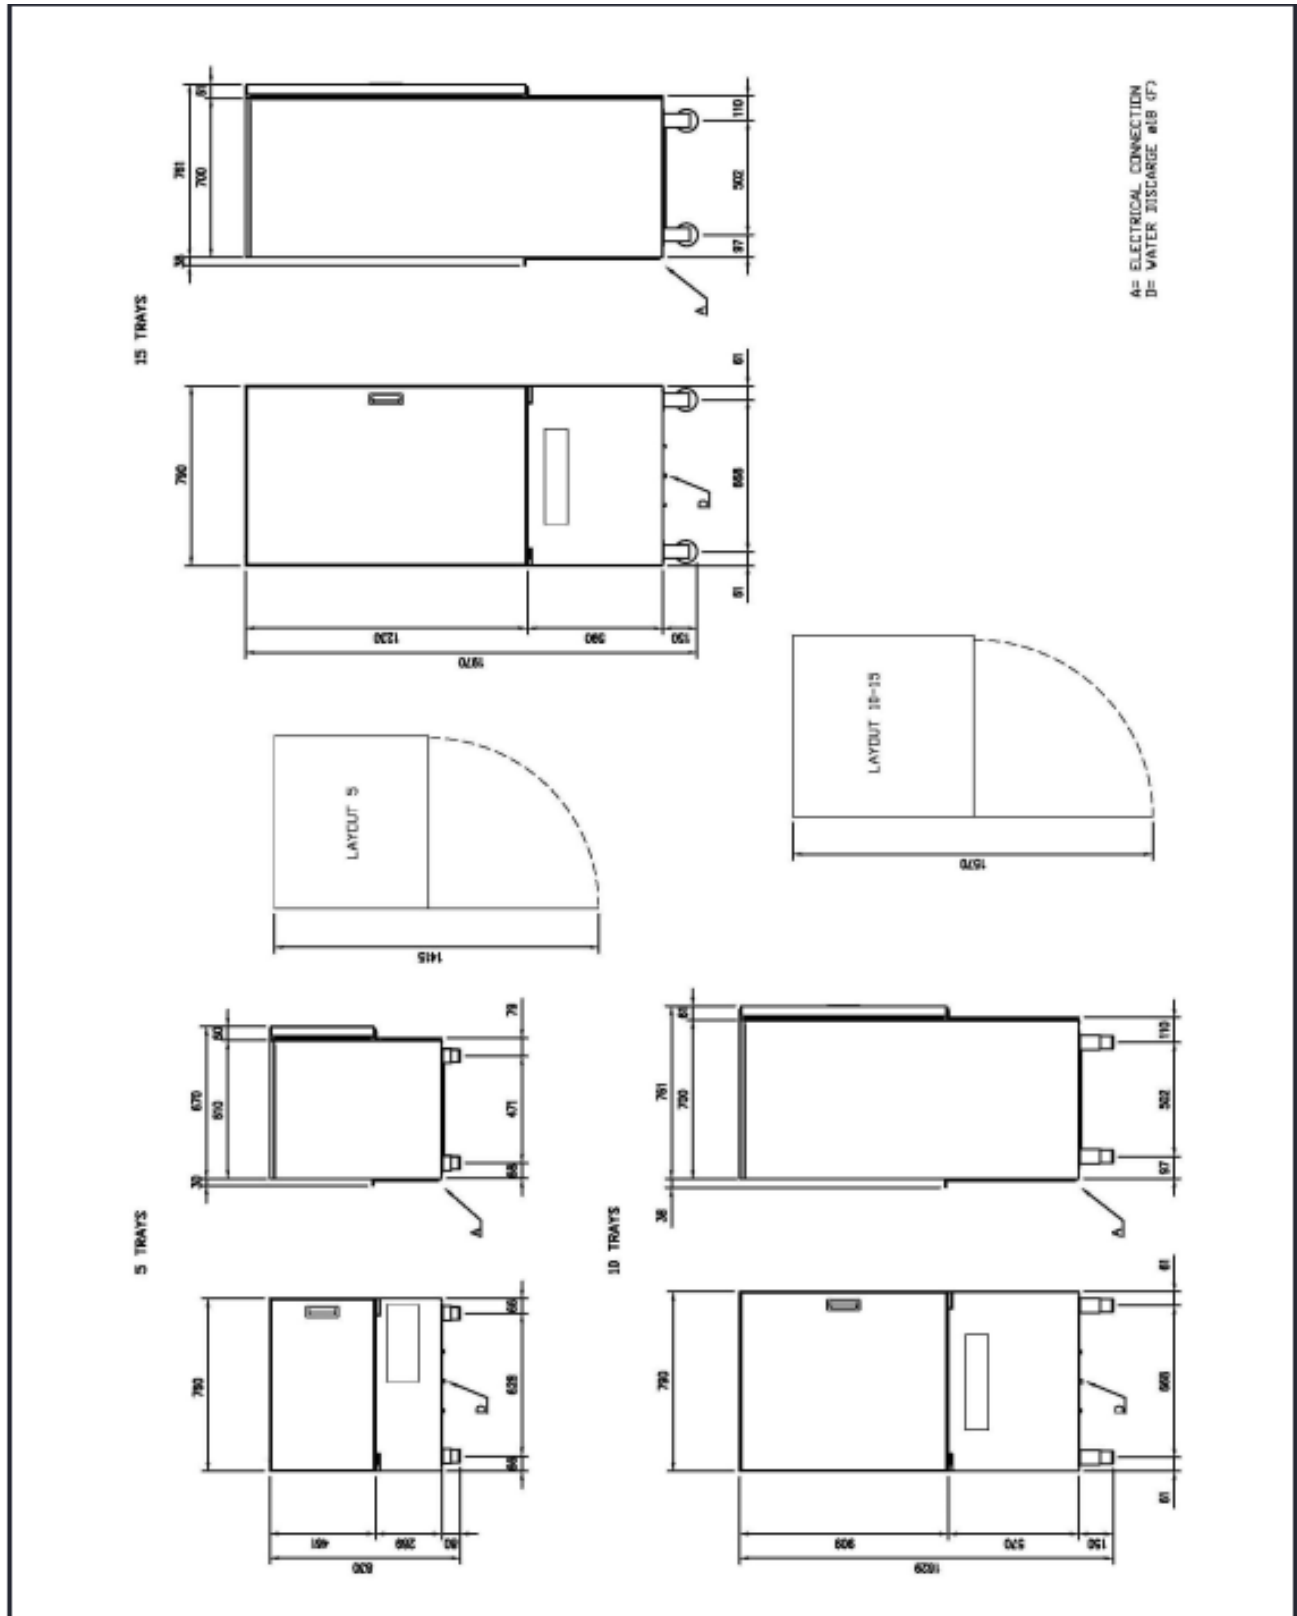

Sva tehnička specifikacija je sklona promenama, bez prethodne najave. / All specification are subject to change without notice.

Pak sistemi doo, Bajči Žilinskog 5, Novi Sad, tel: 021/661 44 69, web: www.paksistemi.com