

STONI MODEL SA GASOM

RAPIDPAC i RAPIDPAC E

KOMET

Korišćenjem sistema KOMET RapidPac mašine omogućena je proizvodnja i pakovanje proizvoda sa opcijom inertnog gasa. Ova tehnologija, uz primenu odgovarajućih posuda i folija, značajno produžava rok trajanja proizvoda u poređenju sa tradicionalnim metodama pakovanja.

Karakteristike proizvoda

- Poluautomatsko zavarivanje folije na plastičnim posudama sa opcijom ubacivanja inertnog gasa.
- Lako ubacivanje posuda u jezgro kalupa .
- Varenje jedne posude po ciklusu.

Varijante modela

Rapidpac sa fiksnim jezgrom

Mašina se isporučuje sa fiksnim jezgrom. Dostupna je za 2 standardne veličine posuda (137 x 187 mm ili 178 x 227 mm).


Rapidpac sa sistemom promenljivog jezgra; dostupno samo za dimenzije posuda 178 x 227 mm.

Zbog promenljivog jezgra, moguće je koristiti više različitih posuda do dimenzije 178 x 227 mm. Zaptivanje kompletne površine kod podeljenog seta jezgra.

**GARANCIJA
24 MESECA**



Standardne dimenzije kalupa (mm):

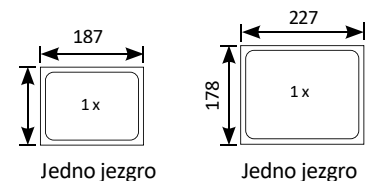

Funkcija zamenjivog jezgra kalupa za Rapidpac E modela mašine:



Tehničke karakteristike:

Širina gornje folije za posude 137 x 187 (mm): 190
Širina gornje folije za posude 178 x 227 (mm): 230
Maksimalna dubina posude (mm): 65
Spoljašnje dimenzije (Š x D x V) (mm): 330 x 560 x 550
Maksimalan prečnik rolne folije (mm): 300
Napajanje: 230V / 1Ph + N + PE / 50Hz
Snaga (kW): 0,7
Težina mašine (kg): 34